

## CLASSEUR À LEVIER


Support : **Papier couché contrecollé sur carton**Impression : **Quadrichromie (CMJN)**

## NORMES À RESPECTER LORS DE LA PRÉPARATION DU FICHIER



### OPTION « MISE AUX NORMES »

Si votre logiciel de mise en page ne vous permet pas de respecter les normes d'impression, nous vous conseillons de prendre l'option « Mise aux normes ».

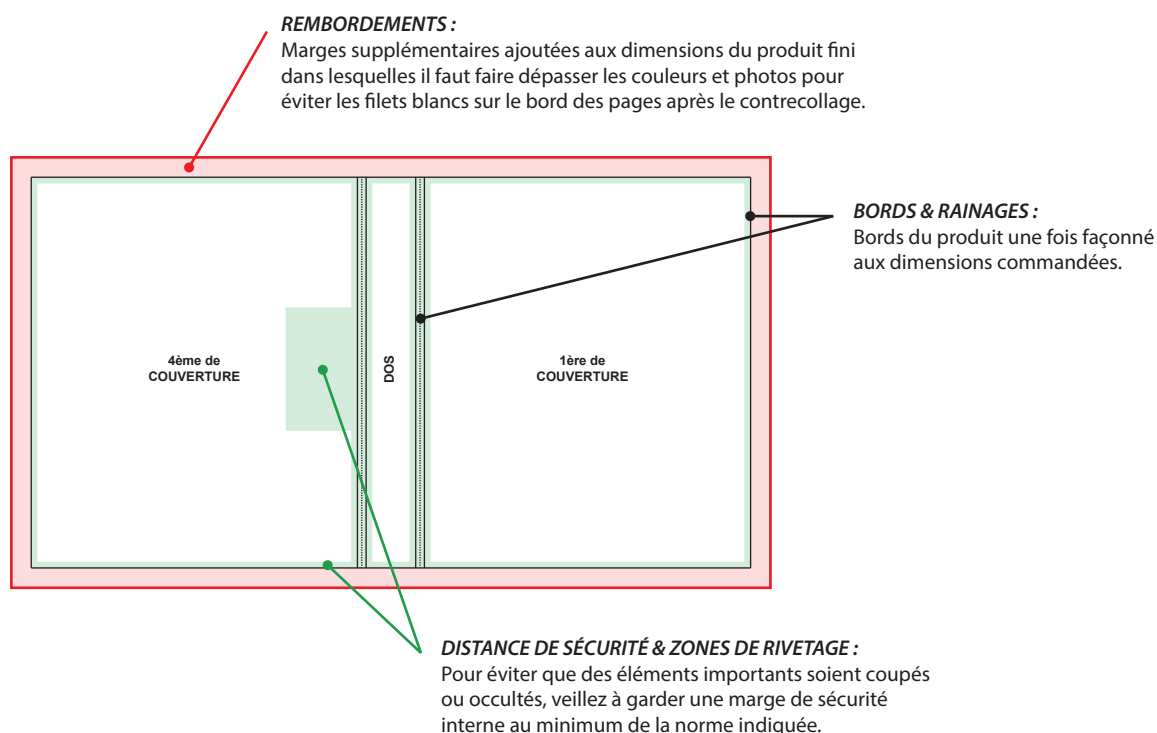

**FICHER ATTENDU :** PDF ou JPEG.

**DIMENSIONS DU FICHIER :** à l'échelle du gabarit fourni.

**REMBORDEMENT :** voir le gabarit.

**DISTANCE DE SÉCURITÉ :** voir le gabarit.

**RÉSOLUTION :** 300 pixels/pouce.

**MODE COLORIMÉTRIQUE :** Quadrichromie (CMJN).

### POLICES DE CARACTÈRE & CONTOURS :

Veillez à convertir les textes en tracés (vectorisation des polices). Nous recommandons de ne pas utiliser de textes inférieurs au corps 5 (1,5 mm environ) et de contours dont l'épaisseur est inférieure à 0,25 points (0,08 mm environ).

### CADRE SUR LES BORDS

Nous déconseillons l'usage d'un cadre sur les bords de page. Ce dernier risque d'être mal centré en raison des tolérances de découpe. Si toutefois vous souhaitez en faire l'usage, veuillez à garder une épaisseur de 4 mm minimum après découpe.



### GABARIT

Veillez à bien **supprimer les repères** du gabarit une fois votre composition terminée.

### IMPRESSION DU NOIR

Pour éviter tous problème de repérage dû à la tolérance machine, nous conseillons de respecter les correspondances CMJN ci-dessous pour l'impression du noir.

	C	M	J	N	
• Textes et contours noirs :	0	0	0	100	%
• Aplat noir avec textes blancs :	60	0	0	100	%
• Aplat noir sans textes blancs :	30	30	30	100	%

### TAUX D'ENCRAGE

La somme des valeurs CMJN ne doit pas dépasser 300% afin d'éviter que l'encre surcharge le papier et provoque des salissures (maculage).